

ИЗДАВАНО НА
ОСНОВАНИЕ
НА 59 ОТ 331Д

ЗАМЕТНО НА
ОСНОВАНИЕ
НА 59 ОТ 331Д

ЗАМЕТНО НА
ОСНОВАНИЕ
НА 59 ОТ 331Д

празняване на


ЗАМЕТНО НА
ОСНОВАНИЕ
НА 59 ОТ 331Д

празняване на

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За добив на дървесина от отдел..... подотдел.....
На ТП ДГС/ДДС.....
Община.....; Землище.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за държавни гори/
....., /потъква се само за недържавни гори/

1. Схема за добив на дървесина от насаждението

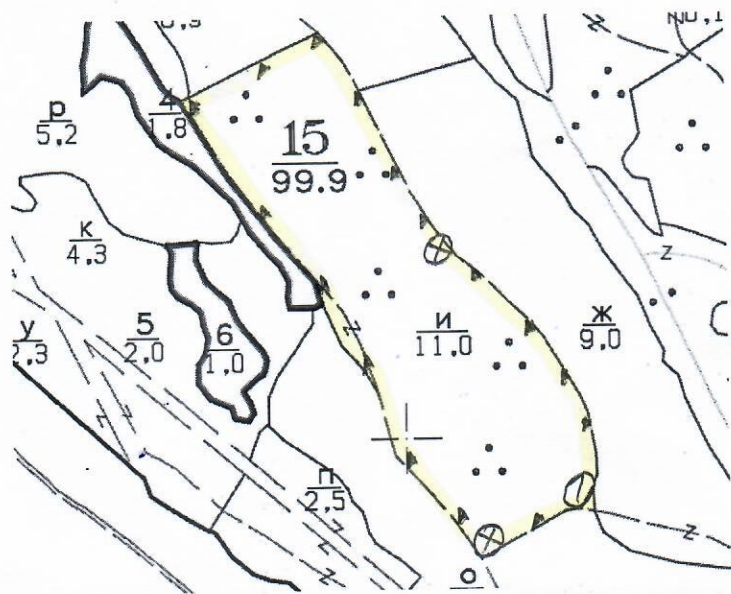

Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- == съществуващ автомобилен път
- ~~~~ технологична просека
- ⊗ ГСМ

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxx трасе на въжена линия
- == проектиран автомобилен път
- ⊙ ТБО

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта пробирка / интензивност 10 %
- Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 11.0 ха Размер на сечището 11.0 ха
- Състав по план/програма няс 10: мр: кл: ак, действителен няс 10: мр: кл: ак
- Запас на 1 ха: с клони 193 куб.м/ха, без клони 112 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 4 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 46 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	няс				дърв. вид категория	няс				отпад -
едра	-				дребна	3				3
средна	14				дърва	59				21

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ✓

9. Средно извозно разстояние 20 ÷ 40 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии; Natura 2000; защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина; водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, а кастренето ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с дървоотнасящата машина или специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги или къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м.

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.

Да не се нараняват оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището равномерно разчистване на територията

11. Други указания: Оставащите да се съхраняват на определено място за целта и да се изхвърлят на регламентирани събиралници

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ С ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПЛАН:

замачено на
основателно
ел. 59 от 331Д

ЗАПАЗЕНО НА
ОСНОВАНИЕ
ел. 59 от 331Д

замачено на
основателно
ел. 59 от 331Д

замачено на
основателно
ел. 59 от 331Д

Замучено на
основаване
эл. 59 от 331Д

Замучено на
основаване
эл. 59 от 331Д

чл. 53, ал. 6 от НСГ

Д: Замучено на
основаване
Л: 59 от 331Д
ражняване на
7-01-14


Замучено на
основаване
эл. 59 от 331Д

упражняване на
7-01-14

ТЕХНОЛОГИЧЕН

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....
На ТП ДГС/ДЛС...../потъква се само за държавни гори/
Община.....; Землище.....; /потъква се само за недържавни гори/
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

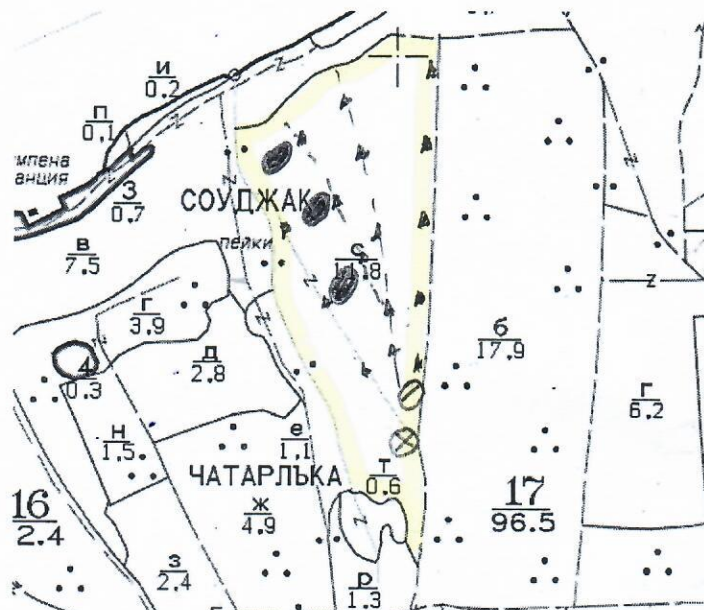

Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ⊗ гсм

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+== проектиран автомобилен път
- т.б.о.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта неравномерно-поселенна / интензивност 25 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 11.8 ха Размер на сечището 11.8 ха
 3. Състав по план/програма ср.с. ср.л. н.с.л., действителен ср.с. ср.л. н.с.л.
 5. Запас на 1 ха: с клони куб.м/ха, без клони 105 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 14 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 142 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ср	срл	н.с.л		дърв. вид категория	ср	срл	н.с.л		отпад -
едра	16	-	-		дребна	-	1	1		вър-
средна	6	6	4		дърва	34	35	36		шина

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ср 10; 2; 0.2; 0.9

9. Средно извозно разстояние 20-50м;
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
насаждението не попада в доклада на ГДК

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, а кастренето ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с двобиткова пета или специализирана горска техника
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги или къси секции
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам
 6. Просеки за въжени линии:бр.
 допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.
 7. Направа на технологични просекибр.
 допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата.
 Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.
да не се нараняват оставащите на корен дървета
 10. Начини за почистване на сечището равномерно развръщане на бършещата
 11. Други указания: отпадъците да се събират на определените за целта места и да се извършват на регламентираните места
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Замечено на основните
 чл. 59 от ЗЗЛД

Замечено на основните
 чл. 59 от ЗЗЛД

Замечено на основните
 чл. 59 от ЗЗЛД

Замечено на основните
 чл. 59 от ЗЗЛД

Замечено на
основаване
за 59 от 331Д

Замечено на
основаване
за 59 от 331Д

Замечено на
основаване
за 59 от 331Д

упражняване на


Замечено на
основаване
за 59 от 331Д

а упражняване на

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел..... 203подотдел..... П
На ТП ДГС/ДЛС..... Пробавиц..... /потъква се само за държавни гори/
Община..... Пробавиц.....; Землище..... Гермоин.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението

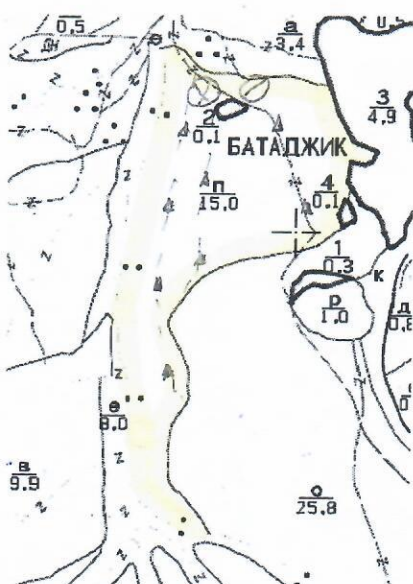

Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ⊗ ГСМ.....

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- Т 60.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пост-кобловинна / интензивност 90%
 Втори вид сеч / интензивност%
 2. Площ на подотдела 150 ха Размер на сечището 150 ха
 3. Състав по план/програма чр 9: 5л 1, действителен чр 9: 5л 1
 5. Запас на 1 ха: с клони 89 куб.м/ха, без клони 81 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 16 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 889 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чр	5л			дърв. вид категория	чр	5л			отпад -
едра	241	-			дребна	11	-			вър-
средна	80	3			дърва	551	14			шина 107

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) чр 9: 5л 1: 5: 0.8: 0.3: 0.7

9. Средно извозно разстояние 20-50м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС - Л.Л. 33 BG-0000104 - зона лебедовица
33 BG-0000238 - зона пили

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, а кастренето ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с дървообикна бага или специализирана горна техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги или къси секции
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам
 6. Просеки за въжени линии:бр.
 допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.
 7. Направа на технологични просекибр.
 допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата.
 Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.
Да не се нараняват оставащите на корен дървета
 10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършината
 11. Други указания отпадъците да се събират на определените за целта места и да се изхвърлят на регламентираните събиралници
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Замечане на
основателите
за 59 от 33ЛД

Замечане на
основателите
за 59 от 33ЛД

Замечане на
основателите
за 59 от 33ЛД

Замечане на
основателите
за 59 от 33ЛД

Замечено на
основание
гл. 59 от ЗЗЛД

Замечено на
основание
гл. 59 от ЗЗЛД

празняване на

Замечено на
основание
гл. 59 от ЗЗЛД

Замечено на
основание
гл. 59 от ЗЗЛД


гл. 53, ал. 6 от НСГ

празняване на

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел..... 206подотдел.....
На ТП ДГС/ДДС...../попълва се само за държавни гори/
Община.....; Землище.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

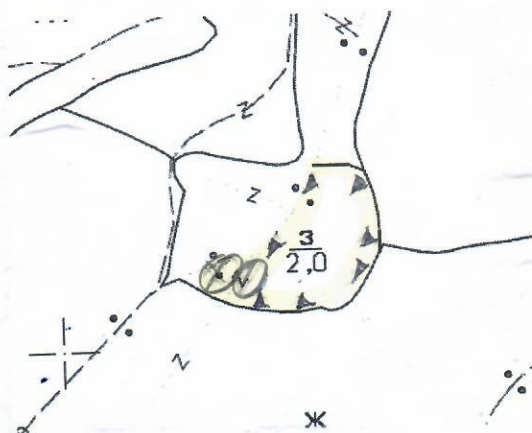

Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

⊗ ГСН.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

⊙ 7.60.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта посл. - доловинна / интензивност 90 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 2.0 ха Размер на сечището 2.0 ха  
 3. Състав по план/програма урб: Бл: 3рб: 1бр, действителен урб: Бл: 3рб: 1бр  
 5. Запас на 1 ха: с клони 140 куб. м/ха, без клони 130 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 22 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 188 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид<br>категория | ур | Бл | Бк | бр | дърв. вид<br>категория | ур | Бл | Бк | бр | отпад - 9 |
|------------------------|----|----|----|----|------------------------|----|----|----|----|-----------|
| едра                   | 32 | 15 | -  | 1  | дребна                 | 1  | -  | -  | 1  | вър-      |
| средна                 | 6  | 6  | -  | 9  | дърва                  | 75 | 14 | 15 | 15 | шина 23   |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) урб: 3: 0.8, 0.3: 5

9. Средно извозно разстояние 20-50 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Бк: 1. 33 BG - 0000104 - зона лебобобовина  
33 BG - 0002038 - зона пълни

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, а кастренето ще се извършва в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с дървобинна гига или специализирана горска техника  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги или къси секции  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.  
 Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.  
Да не се нараняват оставащите на корен дървета  
 10. Начини за почистване на сечището равномерно разчистване на вършината  
 11. Други указания: Отмерниците да се съхраняват на определени места и да се извършват не регламентирани отмерници  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Замучено на  
основание  
гл. 59 от 33 ЛД

Замучено на  
основание  
гл. 59 от 33 ЛД

Замучено на  
основание  
гл. 59 от 33 ЛД

Замучено на  
основание  
гл. 59 от 33 ЛД